



Број: ЈН1 11-03-26-343-4/25
Сарајево, 24.12.2025. године

ВРЛО ХИТНО

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 90. и члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22 и 50/24), Одобреног плана набавки МО V Измјена за 2025. годину, број 11-03-24-1264-75/24 од 10.12.2025, Плана јавне набавке МО БиХ V измјена број: 11-03-24-1264-76/24 од 09.12.2025. године, Реферата број: ЈН1 11-03-26-343-3/25 од 22.12.2025. године, Службене забиљешке број ЈН1 11-03-26-243-2/25 од 22.12.2025. године и захтјева Заједничког штаба ОС БиХ број 16-09-03-28-227-40/25 од 15.12.2025. године, **д о н о с и т** :

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

I

Прихвата се понуда понуђача „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице, број Ш-107-12/25 од 09.12.2025. године, која је у складу са Пројектним задатком из прилога ове одлуке, за набавку услуге израде главног пројекта за изградњу хидрантске мреже ЛСМ ОС БиХ „Кула“ Мркоњић Град, шифра по ЈРЈН 45216200-6 под називом: Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова (рб. 151, ИД број 482), економски код 821521, за понуђену цијену од **6.000,00 КМ без ПДВ-а**, односно **7.020,00 са ПДВ-ом**.

II

Директни споразум са понуђачем из тачке 1. сматра се закљученим доношењем ове Одлуке, која у овом поступку има правно дејство Уговора.

III

Процијењена вриједност јавне набавке износи 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са ПДВ-ом, по програму „Војна одбрана“.

IV

За извршење ове одлуке задужује се Одсјек за грађевину и инфраструктуру / Сектора за набавку и логистику, у сарадњи са изабраним понуђачем.

V

Новчана средства за плаћање набавке осигураће се из Буџета МО БиХ за 2025. годину, са економског конта број 821521 путем Сектора за финансије и буџет.

VI

Ова одлука објавиће се на веб страници Министарства одбране Босне и Херцеговине.

VII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се доставити свим понуђачима у поступку јавне набавке.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Рефератом број: ЈН1 11-03-26-343-3/25 од 22.12.2025. године. Јавна набавка је спроведена путем директног споразума. Процијењена вриједност јавне набавке је 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са ПДВ-ом.

Испитивање тржишта, писмени захтјев-приједлог цијена, извршио је Одсјек за грађевину и инфраструктуру - Сектора за набавку и логистику, и доставио је понуде предузећа „Алтеус“ д.о.о. Тузла, „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице и „Хидринг“ д.о.о. Живинице, које се налазе у склопу предметног Реферата.

У поступку јавне набавке Одсјек за грађевину и инфраструктуру - Сектора за набавку и логистику је правовремено прикупио и оцијенио понуду у којој је најповољнији понуђач „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице.

У поступку оцјеневеденог поступка, Руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Одсјека за грађевину и инфраструктуру - Сектора за набавку и логистику.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен на основу критерија за додјелу уговора – најнижа цијена, коју је понудио у предрачуна број III-107-12/25 од 09.12.2025. године у износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б), члана 90. и члана 70. став (1), (3) и (6) одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку: Против ове одлуке није дозвољена жалба.

Достављено:

- „Атриус пројект“ д.о.о. Живинице
емаил: atrius.projekt@gmail.com
- Уред за односе са јавношћу МО БиХ
(објава на Веб страници),
- Сектор за финансије и буџет,
- Сектор за набавку и логистику,
- ЗШ ОС БиХ,
- а/а.-

МИНИСТАР

Зукан Хелез

ORUŽANE SNAGE BIH
Uprava za logistiku ZŠ OS BiH
Bistrik 5
71 000 Sarajevo

Broj: III-107-12/25
Datum: 09.12.2025.g.

Predmet : **PONUĐA**

Na osnovu Vašeg zahtjeva dostavljamo Vam ponudu za usluge izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat hidrantske mreže unutar skladišta Kula Mrkonjić Grad.

1. Obim Usluge

- Izrada ažurnog geodetskog snimka planirane trase
- Izrada Glavnog projekta vanjske hidrantske mreže

2. Cijena usluge:

6.000,00+ PDV 17% (1.020,00 KM) = **7.020,00 KM**

Slovima: /sedamhiljadadvadeset, 00/100KM/

Rok pružanja usluge:

- 45 dana od dana potpisivanja ugovora

Način plaćanja:

- Prema dogovoru

S poštovanjem!



Direktor:

Vedran Labendž
Vedran Labendž, dipl.inž.grad.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

1. VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA SKLADIŠTA KULA U MRKONJIĆ GRADU

1. UVOD

U cilju protivpožarne zaštite skladišnih objekata OS BiH su pokrenule aktivnosti na izradi projektne dokumentacije hidrantske mreže unutar skladišta Kula Mrkonjić Grad .

U sklopu skladišta Kula Mrkonjić grad postoje 22 objekata koje je potrebno obezbjediti sa vanjskom hidrantskom mrežom i potrebnim brojem hidranata. U sklopu kompleksa Tehnička zona I ima obezbjeđenu hidrantsku mrežu dok Tehnička zona II nema te je ona predmet ove projektne dokumentacije. Vodosnabdjevanje je obezbjeđeno preko gradske vodovodne mreže, a u sklopu kompleksa postoji i rezervoar za vodu čija je zapremina cca 300 m³.



SL.1 Skladište Kula Mrkonjić Grad


2. ZADATAK PROJEKTA

Glavnim projektom je potrebno obuhvatiti sljedeće aktivnosti za predmetne lokacije:

- Detaljno geodetsko snimanje postojećeg stanja radi utvrđivanja trase planiranog cjevovoda izrade potrebnih hidrauličkih proračuna i sl. Geodetsko mjerenje je potrebno uraditi u državnom koordinatnom sistemu sa snimanje svih elemenata na trasi i visinskom predstavom. (objekata, saobraćajnica, zemljanih površina, rastinja, vidljivih instalacija, betonskih površina, šahtova itd.)
- Dimenzioniranje hidrantskog cjevovoda sa svim pratećim objektima i opremom za pravilno funkcionisanje .
- Predvidjeti potreban broj lomnih tačaka, sa pratećim fazonskim komadima i armaturama, te anker blokovima u skladu sa proračunom.
- Predvidjeti potreban broj nadzemnih hidranata sa kompletnom opremom u skladu sa zakonskom regulativom za protivpožarnu zaštitu.
- Predvidjeti potreban broj šahtova sa ventilima za mogućnost razdvajanja zona.
- Provjeriti pritiske u postojećoj mreži te na osnovu dobijenih podataka u slučaju potrebe predložiti rešenje za povećanje-smanjenje pritisaka u mreži.
- Prilikom proračuna usvojiti vrijednosti u skladu sa zakonskim propisima za vanjsku hidrantsku mrežu.
- Odabir materijala, cijevi i opreme vršiti u skladu sa racionalnim tehničkim rješenjima i pozitivnom projektantskom praksom.

Obaveza projektanta je da na osnovu šematskih priloga i informacija prikupljenim na terenu predstavnicima investitora prezentuje tehničko rješenje, te nakon usvajanja tehničkog rješenja pristupi realizaciji glavnog projekta.

Procjenjena dužina hidrantske mreže po predmetnim projektima iznosi cca 2500 m.

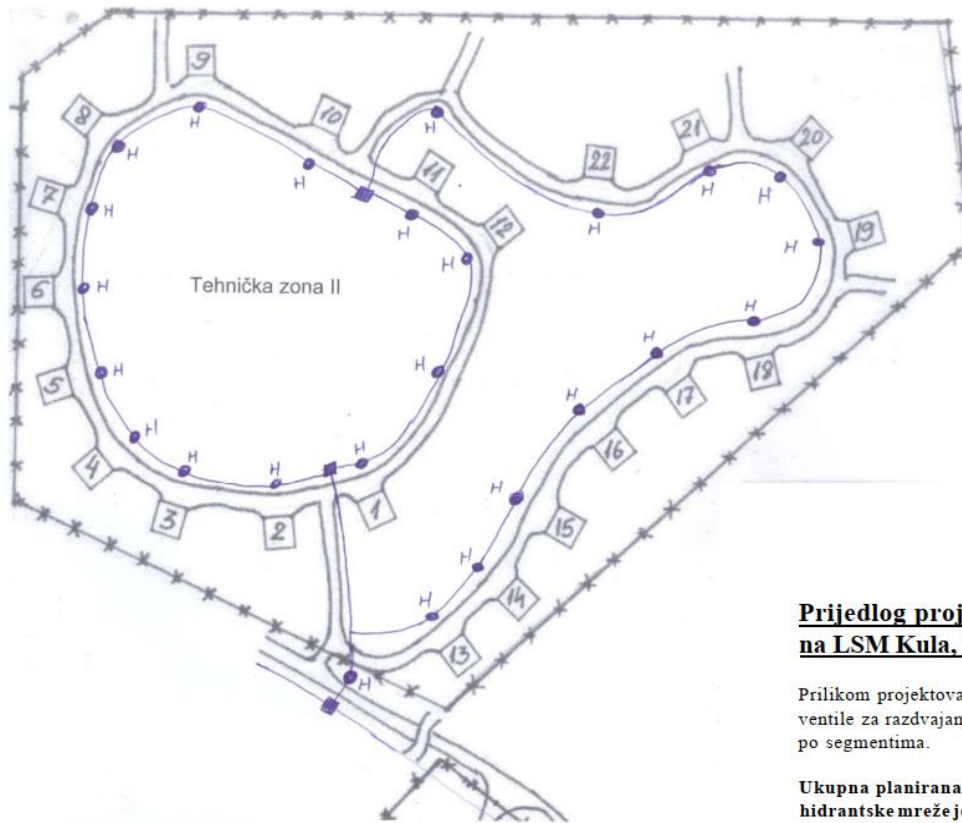

**Prijedlog projekta hidrantske mreže
na LSM Kula, TZ-2 24.07.2024. godine**

Prilikom projektovanja potrebno je planirati ventile za razdvajanje hidrantske mreže po segmentima.

Ukupna planirana trasa za iskop i izgradnju hidrantske mreže je cca 2.500 metara.
Broj planiranih hidranata je 25 komada.

SL.2 Šema skladišta Kula sa hidrantskom mrežom

3. SADRŽAJ PROJEKTA

Glavni projekat vanjske hidrantske mreže treba da sadrži slijedeća poglavlja:

- Opštu dokumentaciju u skladu sa važećim Zakonom o prostornom uređenju i građenju
- Tehnički opis planiranih aktivnosti
- Hidraulički proračun sa dimenzioniranjem hidrotehničkih i konstruktivnih dijelova
- Sve potrebne geodetske elemente za iskolčenje trase
- Situacione prikaze
- Uzdužne profile
- Detalje polaganja cjevovoda
- Detalje za izvođenje svih objekata na cjevovodu
- Predmjer radova za raspisivanje tendera
- Predračun radova sa projektantskim cijenama
- Tehnički uslovi za izvođenje radova
- Geodetska situacija postojećeg stanja
- Te ostale neophodne priloge za nesmetano izvođenje radova

4. NAČIN OBRADE

Glavni projekat će biti izrađen u 4 printane i jednoj elektronskoj kopiji. Projekti u elektronskoj formi biće dostavljeni u izvornom obliku kao i u dwg, pdf, doc, excel. formatu.