



Broj: JN1 11-03-26-342-4/25
Sarajevo, 24.12.2025. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 90. i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14, 59/22 i 50/24), Dopune V izmjene Plana javnih nabavki za MO i OS BiH za 2025. godinu od 12.12.2025. godine, Referata broj: JN1 11-03-26-342-3/25 od 22.12.2025. godine i Službene zabilješke broj: JN1 11-03-26-342-2/25 od 22.12.2025. godine, **d o n o s i :**

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Prihvata se ponuda ponuđača „Atrius Projekt“ d.o.o. Živinice, broj: III-106-12/25 od 09.12.2025. godine, a koja je u skladu sa Projektnim zadatkom iz priloga ove Odluke, za ugovaranje usluge izrade Glavnog projekta za izgradnju hidrantske mreže LSM OS BiH „Kozlovac“ Tuzla, šifra po JRJN 71242000-6 pod nazivom: Izrada projekta i nacрта, procjena troškova, ekonomski kod 821521, za ponuđenu cijenu od **5.990,00 KM bez PDV-a**, odnosno **7.008,30 KM sa PDV-om**.

II

Direktni sporazum sa ponuđačem iz tačke 1. smatra se zaključenim donošenjem ove Odluke, koja u ovom postupku ima pravno dejstvo Ugovora.

III

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om.

IV

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Odsjek za građevinarstvo i infrastrukturu, Sektora za nabavku i logistiku.

V

Novčana sredstva za plaćanje nabavke osiguravaju se iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, sa ekonomskog konta broj 821521 putem Sektora za finansije i budžet, a u skladu sa Dopunom V izmjene Plana javnih nabavki MO BiH za 2025. godinu od 12.12.2025. godine (redni broj: 152) i V izmjene PJN ID broj 481.

VI

Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se dostaviti svim ponuđačima u postupku javne nabavke.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Referatom broj: JN1 11-03-26-342-3/25 od 22.12.2025. godine. Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om.

Ispitivanje tržišta, pismeni zahtijev-prijedlog cijena izvršio je Odsjek za građevinarstvo i infrastrukturu, Sektora za nabavku i logistiku i dostavio je ponudu ponuđača „Atrius Projekt“ d.o.o. Živinice, broj: III-106-12/25 od 09.12.2025. godine, koja je u sklopu predmetnog Referata.

U postupku javne nabavke, Odsjek za građevinarstvo i infrastrukturu, Sektora za nabavku i logistiku je pravovremeno prikupio i ocijenio ponude, te odabrao ponudu ponuđača „Atrius Projekt“ d.o.o. Živinice broj: III-106-12/25 od 09.12.2025. godine, kao najpovoljniju.

U postupku ocjene provedenog postupka, Rukovodioc ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Odsjeka za građevinarstvo i infrastrukturu, Sektora za nabavku i logistiku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu kriterija za dodjelu ugovora – najniža cijena, koju je ponudio u ponudi broj: III-106-12/25 od 09.12.2025. godine

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b, člana 90 i člana 70. stav (1), (3) i (6) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

Dostavljeno:

- “Atrius Projekt” d.o.o. Živinice,
e-mail: atrius.projekt@gmail.com
- Ured za odnose sa javnošću MO BiH,
(objava na Web stranici)
- Sektor za finansije i budžet,
- Odsjek za građevinarstvo i infrastrukturu/SNiL,
- ZŠ OS BiH,
- a/a

MINISTAR

Zukan Helez

ORUŽANE SNAGE BIH
Uprava za logistiku ZŠ OS BiH
Bistrik 5
71 000 Sarajevo

Broj: III-106-12/25
Datum: 09.12.2025.g.

Predmet : **PONUĐA**

Na osnovu Vašeg zahtjeva dostavljamo Vam ponudu za usluge izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat hidrantske mreže unutar skladišta Kozlovac Tuzla.

1. Obim Usluge

- Izrada ažurnog geodetskog snimka planirane trase
- Izrada Glavnog projekta vanjske hidrantske mreže

2. Cijena usluge:

5.990,00+ PDV 17% (1.018,3 KM) = **7.008,30 KM**

Slovima: /sedamhiljadaosam, 30/100KM/

Rok pružanja usluge:

- 45 dana od dana potpisivanja ugovora

Način plaćanja:

- Prema dogovoru

S poštovanjem!



en Direktor:

Vedran Labendž
Vedran Labendž, dipl.inž.građ.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

**1. VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA SKLADIŠTA KOZLOVAC U
GRADU TUZLA**

1. UVOD

U cilju protivpožarne zaštite skladišnih objekata OS BiH su pokrenule aktivnosti na izradi projektne dokumentacije hidrantske mreže unutar skladišta Kozlovac Tuzla.

U sklopu skladišta Kozlovac Tuzla postoji 18 objekata koje je potrebno obezbjediti sa vanjskom hidrantskom mrežom i potrebnim brojem hidranata. U sklopu kompleksa postoje dva hidranta, a vodosnabdjevanje je obezbjeđeno preko gradske vodovodne mreže.



SL.1 Skladište Kozlovac Tuzla

2. ZADATAK PROJEKTA


Glavnim projektom je potrebno obuhvatiti sljedeće aktivnosti za predmetne lokacije:

- Detaljno geodetsko snimanje postojećeg stanja radi utvrđivanja trase planiranog cjevovoda izrade potrebnih hidrauličkih proračuna i sl. Geodetsko mjerenje je potrebno uraditi u državnom koordinatnom sistemu sa snimanje svih elemenata na trasi i visinskom predstavom. (objekata, saobraćajnica, zemljanih površina, rastinja, vidljivih instalacija, betonskih površina, šahtova itd.)
- Dimenzioniranje hidrantskog cjevovoda sa svim pratećim objektima i opremom za pravilno funkcionisanje .
- Predvidjeti potreban broj lomnih tačaka, sa pratećim fazonskim komadima i armaturama, te anker blokovima u skladu sa proračunom.
- Predvidjeti potreban broj nadzemnih hidranata sa kompletnom opremom u skladu sa zakonskom regulativom za protivpožarnu zaštitu.
- Predvidjeti potreban broj šahtova sa ventilima za mogućnost razdvajanja zona.
- Provjeriti pritiske u postojećoj mreži te na osnovu dobijenih podataka u slučaju potrebe predložiti rešenje za povećanje-smanjenje pritisaka u mreži.
- Prilikom proračuna usvojiti vrijednosti u skladu sa zakonskim propisima za vanjsku hidrantsku mrežu.
- Odabir materijala, cijevi i opreme vršiti u skladu sa racionalnim tehničkim rješenjima i pozitivnom projektantskom praksom.

Obaveza projektanta je da na osnovu šematskih priloga i informacija prikupljenim na terenu predstavnicima investitora prezentuje tehničko rješenje, te nakon usvajanja tehničkih rješenja pristupi realizaciji glavnog projekta.


Procjenjena dužina hidrantske mreže po predmetnim projektima iznosi cca 2785 m.

*PRILOG: 1
PRIMARNA RUTA VODOSNABDJEVANJA 1135 m.
13 HIDRANT-STUB*

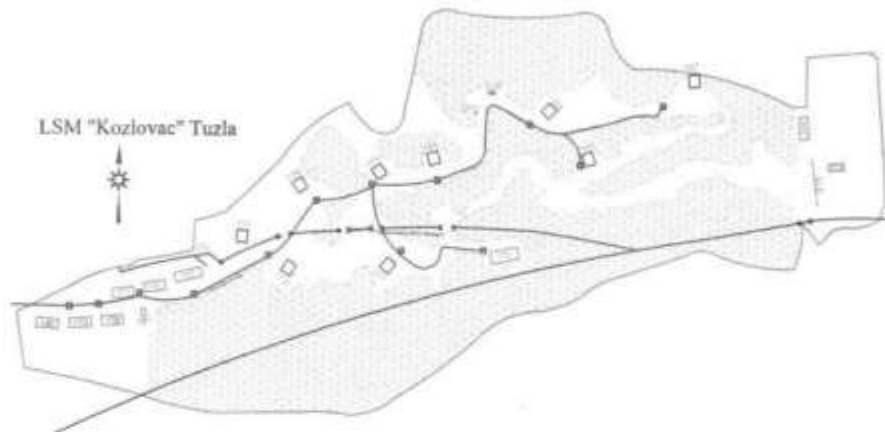

SL.3 Šema skladišta Kozlovac sa primarnim vodom

*PRILOG: 2
SEKUNDARNA RUTA SNABDJEVANJA 1650 m.
13 HIDRANT-STUB*

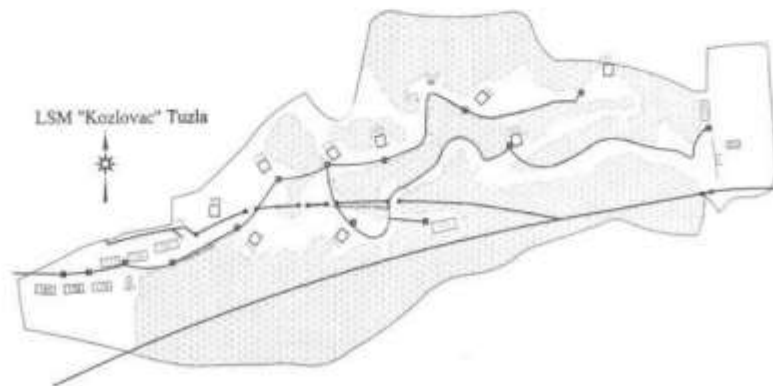

SL.4 Šema skladišta Kozlovac sa sekundarnim vodom

3. SADRŽAJ PROJEKTA

Glavni projekat vanjske hidrantske mreže treba da sadrži slijedeća poglavlja:

- Opštu dokumentaciju u skladu sa važećim Zakonom o prostornom uređenju i građenju
- Tehnički opis planiranih aktivnosti
- Hidraulički proračun sa dimenzioniranjem hidrotehničkih i konstruktivnih dijelova
- Sve potrebne geodetske elemente za iskolčenje trase
- Situacione prikaze
- Uzdužne profile
- Detalje polaganja cjevovoda
- Detalje za izvođenje svih objekata na cjevovodu
- Predmjer radova za raspisivanje tendera
- Predračun radova sa projektantskim cijenama
- Tehnički uslovi za izvođenje radova
- Geodetska situacija postojećeg stanja
- Te ostale neophodne priloge za nesmetano izvođenje radova

4. NAČIN OBRADE

Glavni projekat će biti izrađen u 4 printane i jednoj elektronskoj kopiji. Projekti u elektronskoj formi biće dostavljeni u izvornom obliku kao i u dwg, pdf, doc, excel formatu.